

싱글방수마스터 물성자료

마감상태	반광		
색상	적갈색, 흑갈색, 돌회색, 진초록		
피도면	아스팔트 싱글		
조성	1액형		
부피고형분	50±3%		
추천 건조도막두께	1mm		
도장횟수	2~3회		
추천소요량	2.28kg/m ² (1회 500μm 기준 1.14kg/m ²) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.		
세척제	물		
저장기간	6개월(5~35°C 실내보관시)		
포장단위(실포장량)	18kg, 4kg		
구분	10°C	20°C	30°C
고화건조	5시간	3시간	2시간
완전건조	5일	3일	2일
재도장간격	5~48시간	3~48시간	2~48시간

* 본 자료에 제시된 내용은 시험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 변경될 수 있습니다.

SAMHWA 삼화페인트

- 서울본사 : 서울특별시 종로구 돈화문로 58(모동 125번지)
TEL. 02-765-3641 FAX. 02-765-0447
- 안산공장 : 경기도 안산시 단원구 별마로 178(성곡동)
TEL. 031-499-0394 FAX. 031-499-0399

서울비즈니스센터	TEL.02-323-3641	FAX.02-745-2445
수원비즈니스센터	TEL.031-251-8474~6	FAX.031-251-8478
인천비즈니스센터	TEL.032-424-7515~7	FAX.032-424-7518
북서울비즈니스센터	TEL.031-853-7201~3	FAX.031-853-7204
원주비즈니스센터	TEL.033-766-7735~6	FAX.033-766-7739
광주비즈니스센터	TEL.062-529-8876~7, 6600	FAX.062-526-5779
대전비즈니스센터	TEL.042-626-1101~2	FAX.042-626-1103
아산비즈니스센터	TEL.041-425-2363	FAX.041-425-2364
전주비즈니스센터	TEL.063-246-7408~9	FAX.063-246-7407
부산비즈니스센터	TEL.051-583-7001~2,4	FAX.051-583-7005
울산비즈니스센터	TEL.052-267-0461~2	FAX.052-267-0463
대구비즈니스센터	TEL.053-358-4580~2	FAX.053-358-4583
창원비즈니스센터	TEL.055-231-4934, 9572~3	FAX.055-231-4935
순천지점	TEL.061-727-7501~2	FAX.061-727-7503
산업용팀	TEL.031-426-7329	FAX.031-426-9017
건축사업부	TEL.02-323-3831	FAX.02-745-2446
상품프로젝트팀	TEL.02-739-5401	FAX.02-765-1958

홈페이지 | www.samhwa.com 고객상담실 | 1544-5357

하이퀄리티 수용성 1액형 싱글전용 방수재
싱글방수마스터

삼화니까 안심이다

싱글 지붕
누수 고민 끝!

싱글방수마스터

하이퀄리티 수용성 1액형 싱글전용 방수재



SAMHWA 삼화페인트

자료년도 2024.11



아스팔트 싱글 최적의 방어막 싱글방수마스터

싱글방수마스터는 노후된 아스팔트 싱글 지붕 보수를 위해 개발된 수용성 1액형 도료입니다. 주성분은 탄성 아크릴 에멀전 수지와 고무칩으로, 수분 침투를 차단해 건축물을 보호하는 데 탁월합니다. 아스팔트 싱글과의 밀착력이 뛰어나 방수 성능을 향상시키며, 우수한 내수성과 내알칼리성 덕분에 2~3회 도장으로 아스팔트 싱글의 유지보수가 가능합니다.

싱글방수마스터만의 3가지 장점



뛰어난 방수기능



우수한 발림성과 부착력



탁월한 지붕보수

싱글방수마스터 사용 가이드

1. 표면처리 및 하도

- ※ 아스팔트 싱글과 바닥면이 닿는 가장자리 부위 또는 아스팔트 싱글의 노후화로 싱글의 균열 및 유실 및 들뜸 부위에는 아이생각수성탄성셀 또는 본드를 사용하여 보수한 후 도장해야 합니다.
- ※ 아스팔트 싱글 노후화 및 유실이 심할 경우 에포코트 아쿠아 프라이머를 건조도막두께 약 50 μ m로 도장하십시오.

2. 상도


- ※ 하도 도장 후 로라, 붓을 사용하여 1회 시공 시 도막 두께를 약 0.5mm 이내로 균일하게 2~3회 도장 후 건조도막두께 1mm가 되도록 시공하십시오.
- ※ 완전건조 전 비에 노출시 도막용해, 빗물자국이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- ※ 본 제품은 희석치 않고 사용하시며, 재도장은 20 $^{\circ}$ C 기준 3시간 경과 후 재도장하시길 바랍니다.

싱글방수마스터 도장시스템

상도 : 싱글방수마스터

하도 : 에포코트아쿠아프라이머
(필요시)

피도면

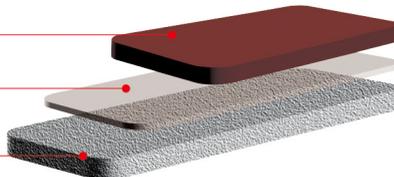

COLOR CHART


싱글방수마스터의 자연스러운 색감!



적갈색 (NCS 950, SH S 7020-Y80R)



흑갈색 (NCS 950, SH S 8010-Y70R)

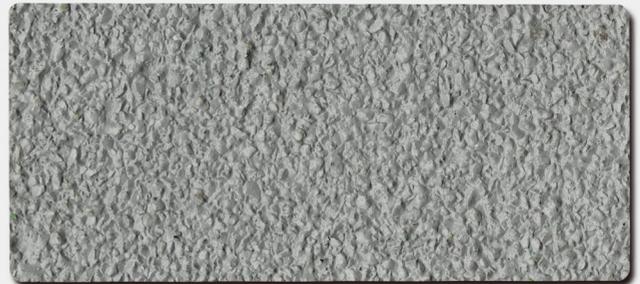

돌회색 (NCS 950, SH S 5000N)



진초록 (NCS 950, SH S 7020-G)

※ 본 칼라북 색상은 2025년판으로 제작되었으며, 시간이 지남에 따라 미세한 색감 차이가 발생 할 수 있습니다.