


컬러데코 스톤그립만의 특별함

1. 미끄럼 방지 기능!
 논슬립 효과가 있어 미끄럼 방지에 탁월합니다.

당사 **85 BPN 시험성적서 보유**
 (서울형 보도포장 미끄럼 저항기준 만족)

2. 누구나 쉽게!
 1액형 제품으로 누구나 쉽게 시공할 수 있습니다.
 또한 타일 위에도 **별도의 하도 없이** 시공이 가능해 공정이 간편하여 DIY로는 최고의 제품입니다.

3. 냄새 걱정 NO!
 수용성 제품으로 냄새가 거의 없어 주거 공간 등 실내 작업에 적합합니다.

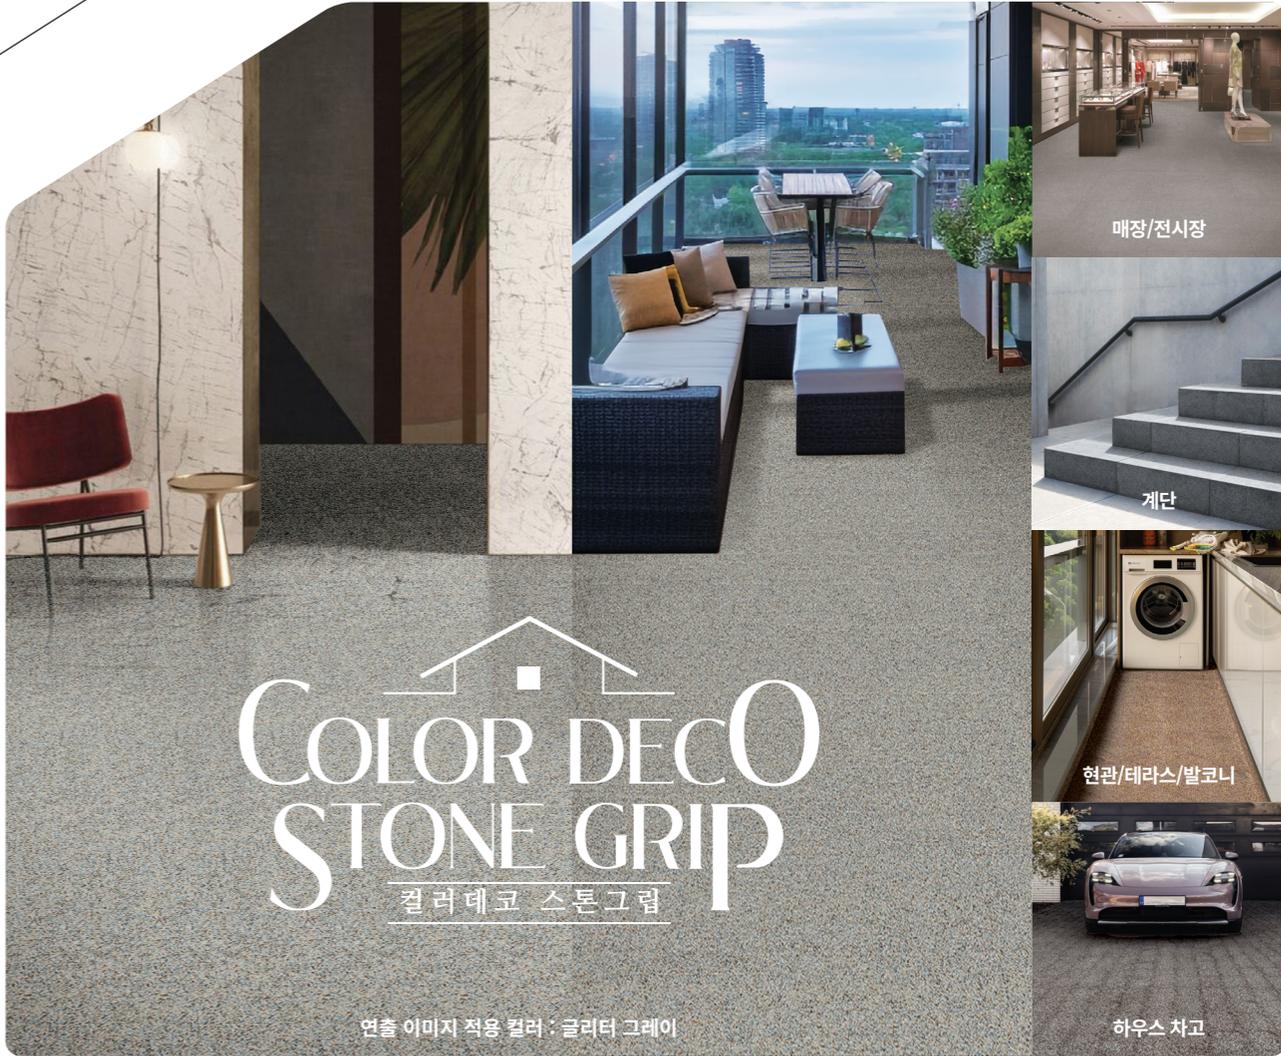

COLOR DECOR STONE GRIP

컬러데코 스톤그립

연출 이미지 적용 컬러: 글리터 그레이

매장/전시장

계단

현관/테라스/발코니

하우스 차고

※ 실제 시공 시, 연출 이미지와 색상이 상이 할 수 있습니다.



도장 사양 및 기술자료, 시공 동영상 QR코드

SAMHWA 삼화페인트		• 서울본사: 서울특별시 종로구 돈화문로 58(모동) TEL: (대) (02)765-3641 FAX: (02)765-0447
		• 안산공장: 경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동) TEL: (대) (031)499-0394 FAX: (031)499-0399
		• 공주공장: 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 33-5 TEL: (대) (041)855-8542 FAX: (041)855-8545
서울비즈니스센터 TEL: (02)323-3641 FAX: (02)745-2445	인천비즈니스센터 TEL: (032)424-7515-7 FAX: (032)424-7518	원주비즈니스센터 TEL: (033)766-7735-6 FAX: (033)766-7739
수원비즈니스센터 TEL: (031)251-8474-6 FAX: (031)251-8478	부서울비즈니스센터 TEL: (02)853-7201-3 FAX: (02)853-7204	광주비즈니스센터 TEL: (062)529-8876-76600 FAX: (062)526-5779
	대전비즈니스센터 TEL: (042)626-1101-2 FAX: (042)626-1103	아산비즈니스센터 TEL: (041)425-2363 FAX: (041)425-2364
	전주비즈니스센터 TEL: (063)323-7408-9 FAX: (063)246-7407	부산비즈니스센터 TEL: (051)583-7001-2,4 FAX: (051)583-7005
	대구비즈니스센터 TEL: (053)358-4580-2 FAX: (053)358-4583	창원비즈니스센터 TEL: (055)231-4934,9572-3 FAX: (055)231-4935
	울산비즈니스센터 TEL: (052)267-0461-2 FAX: (052)267-0463	산업용팀 TEL: (031)499-2435 FAX: (031)497-1555
	상품프로젝트팀 TEL: (02)708-7181 FAX: (02)765-1958	건축사업부 TEL: (02)323-3831 FAX: (02)745-2446

고객상담실 | 1544-5357

홈페이지 | www.samhwa.com

컬러데코 스톤그립

고품격 논슬립 스톤질감 마감재 (실내·외 겸용)

- 
저취
- 
수성
- 
미끄럼방지
- 
간편성



컬러데코 스톤그립은 기존 바닥에 별도의 하도작업 없이 간편한 도장으로 고객 개성의 고품격 인테리어를 편리하게 구현할 수 있습니다.



컬러데코 스톤그립 제품 소개

제품 소개
스톤 질감을 그대로 재현한 고품격 눈슬립 바닥 마감재
컬러데코스톤그립은 수용성 아크릴 수지를 주성분으로 냄새가 거의 없으며 별도 하도 없이 콘크리트, 타일 표면에 로라 작업으로 균일한 컬러칩 패턴 연출이 되는 미끄럼 방지 도료로 부착성, 내구성 등이 우수한 도료입니다.


미끄럼 저항성 수치 기준 충족!
당사 85 BPN 시험성적서 보유
(서울형 보도포장 미끄럼 저항기준 만족)



제품 용도
콘크리트 시설물 내외부 보호, 방진 및 인테리어용 바닥재 도료

① 상업시설
호텔, 카페, 전시장 등
상업시설 인테리어용

② 주거시설
세대 내 현관, 발코니,
하우스 차고지 등 DIY용



컬러데코 스톤그립 시공순서



1. 시공 부위 정리 및 청소
기름때, 먼지 등 이물질 청소를 해주세요.



1회 컬러데코 스톤그립 1회 도장
가장자리를 먼저 붓으로 발라주고 전체 바닥을 유성 로라로 작업해주세요.
(도료를 충분히 발라주세요.)



2회 컬러데코 스톤그립 2회 도장
약 3시간 건조 후, 전체적으로 한 번 더 발라주세요.
(※ 바닥이 비칠 경우 부분적으로 한 번 더 도장해주세요.)



4. [옵션] 투명 마감재 도장
컬러데코 스톤그립 2회 도장 후 3시간 뒤, 컬러데코라이닝 투명 도료를 도장하시면 더욱 고급스러운 분위기를 연출할 수 있습니다. 단, 투명 마감재를 했을 경우 눈슬립 효과가 감소될 수 있습니다.

컬러데코 스톤그립 Q&A

- Q:** 사용량은 어떻게 계산하나요? **A:** 1갤런 당 약 1~1.5평 바를 수 있습니다(3.3~5㎡)(2회 도장 기준)
- Q:** 어떤 도구를 사용하나요? **A:** 유성 전용 롤러를 추천드립니다! (모서리 부위 붓 사용)
*롤러 도장 후 흙손을 이용하면 더욱 평평한 면을 만들 수 있습니다. 
- Q:** 타일 위에 시공이 가능한가요? **A:** 네. 별도 하도 없이 2회 도장하시면 됩니다.
- Q:** 기존 에폭시 바닥재 위에 덧방 시공이 가능한가요? **A:** 네. 이물질 청소 후 바로 도장 가능합니다.

삼화페인트 컬러데코 스톤그립 물성 자료			
마감상태	무광	색상	샌드 그레이, 글리터 그레이, 레드 브릭, 멜란지 옐로우, 블랙 스톤
피도면	콘크리트	조성	1액형
부피고형분	약 53%	추천 건조 도막 두께	300~400μm (2회 도장 기준)
이론소요량	0.87kg/㎡ (400 μm 기준)	도장 횟수	2~3회
세척제	물	저장기간	6개월
포장단위(실포장량)	4kg		

구분	10°C	20°C	30°C
지속건조	30분	10분	5분
경화건조	4시간	2시간	1시간
재도장간격	6시간	3시간	2시간

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.




우리집 1DAY 프로젝트!

단, 하루만에 우리집 현관, 발코니를 더욱 고급스럽게 바꿔보세요!

오전: 바닥 청소 및 보양 후 컬러데코 스톤그립 1회 도장 → **오후:** 3시간 뒤, 컬러데코 스톤그립 2회 도장으로 마무리


우리집 발코니 도장 Before

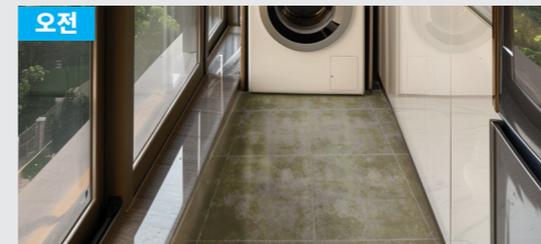

단, 하루만에 바뀐! 발코니 도장 After



우리집 현관 도장 Before

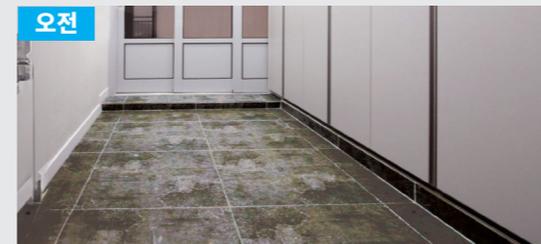

단, 하루만에 바뀐! 현관 도장 After



※ 실제 시공 시, 연출 이미지와 색상이 상이 할 수 있습니다.