



# 삼화니까 안심이다

아이생각



아파트 재도장 전용, 최강 발수 히어로!

## 아이생각 발수텍스

- ✓ 발수 성능 우수! 발수도 R<sub>10</sub>
- ✓ KS M 6010 1종 1급 규격 적합!
- ✓ 내수성, 내후성, 내세척성 우수!
- ✓ 4대 중금속(Pb, Cd, Hg, Cr<sup>6+</sup>) 검출한계 미만 친환경 인증 마크 획득!
- ✓ 빗물자국 시험 우수!
- ✓ 건물 노화 방지!!
- ✓ 아파트 재도장 전용 페인트!

\* 문의 시 해당지역의 담당자가 직접 상담해드립니다.



· 서울본사 : 서울특별시 종로구 돈화문로 58(묘동 125번지) TEL. 02)765-3641~7 FAX. 02)765-0447  
· 안산공장 : 경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동 677) TEL. 031)499-0394 FAX. 031)499-0399

서울비즈니스센터 TEL.02)323-3641 FAX.02)745-2445	대전비즈니스센터 TEL.042)626-1101~2 FAX.042)626-1103	전주비즈니스센터 TEL.063)246-7408~9 FAX.063)246-7407
인천비즈니스센터 TEL.032)424-7515~7 FAX.032)424-7518	아산비즈니스센터 TEL.041)425-2363 FAX.041)425-2364	창원비즈니스센터 TEL.055)231-4934 FAX.055)231-4935
수원비즈니스센터 TEL.031)251-8474~6 FAX.031)251-8478	대구비즈니스센터 TEL.053)358-4580~2 FAX.053)358-4583	산업용팀 TEL.031)499-2435 FAX.031)497-1555
북서울비즈니스센터 TEL.031)853-7201~3 FAX.031)853-7204	부산비즈니스센터 TEL.051)583-7001~2,4 FAX.051)583-7005	기술영업팀 TEL.02)323-3641 FAX.02)323-3676
원주비즈니스센터 TEL.033)766-7735~6 FAX.033)766-7739	광주비즈니스센터 TEL.062)529-8876~7 FAX.062)526-5779	건축사업부 TEL.02)323-3831 FAX.02)745-2446

고객상담실 | 1544-5357 홈페이지 | www.samhwa.com

# 아파트 재도장 전용, 최강 발수 히어로! 아이생각 발수텍스



아이생각 발수텍스는 아크릴 에멀전과 고성능 발수제를 주성분으로 한 친환경 수성 외부용 발수성 페인트입니다.

발수성, 내알칼리성, 내세척성, 내후성 등이 우수하고 접착력, 내구력이 뛰어나 풍화환경으로 부터 건축물을 보호하는 성능이 탁월합니다.

## 01 적용 범위

콘크리트, 시멘트 몰탈 등 건축물의 외부용 도로, 아파트 및 건축물 외부 재도장 전용.

## 02 제품 특성

- 발수 성능 우수(발수도 R<sub>10</sub>)하여 빗물에 의한 건물 외관 손상 방지!
- 내수성, 내후성, 내세척성 우수하여 건물 노화 방지!
- 고급스러운 표면 광택 유지!
- KS M 6010 1종 1급 규격 적합!
- 4대 중금속(Pb, Cd, Hg, Cr<sup>6+</sup>) 검출한계 미만 친환경 인증 마크 획득!

## 03 물성 자료

마감상태	무광
피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈
부피고형분	41.23%(백색)
도장횟수	1~2회
건조시간(25℃)	고화건조 : 1시간 이내
희석률	10% 이내
포장단위 (실포장량)	18L / 4L
색상	각색
조성	1액형
추천 건조도막두께	60μm
이론도포면적	6.87㎡/L(건조도막두께 60μm시) *도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
재도장간격 (25℃)	재도장간격 : 3시간 이후
희석제	물
저장기간	12개월(5~35℃ 실내보관시)






## 아이생각 발수텍스의 뛰어난 발수력을 직접 확인해보세요!



« QR코드를 스캔하여 아이생각 발수텍스 발수력을 동영상으로 확인해보세요! »

## 04 아이생각 발수텍스 인증서/공인기관성적서

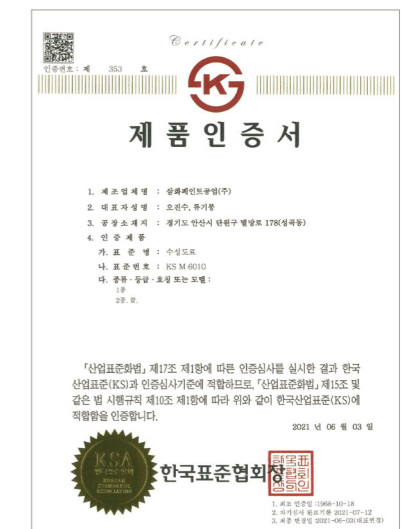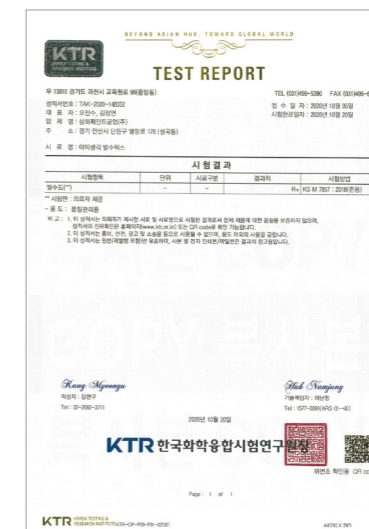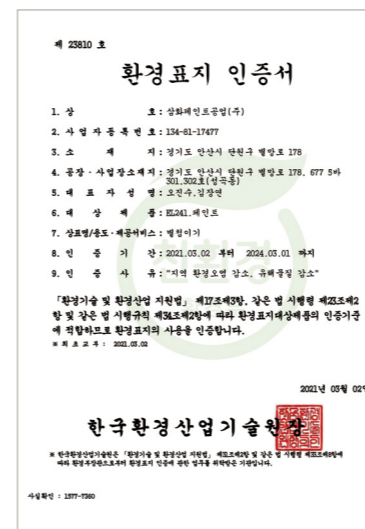

친환경인증

발수도(R<sub>10</sub>) 성적서

KS인증